

## Registrera C65 mot Siemens

Siemens A140, C200, SL1, SL100, S100, SL150, S440, S645,  
SL740, 4000, 4010, 4015 samt ev. nytilkomna modeller



1. Sätt Siemensbasen i sökläge genom att trycka ner knappen på Siemens-basen.
2. Sätt C65 i sökläge genom att trycka in sekretessknappen tills en grön lampa tänds på headsetets framsida.
3. Vänta tills den gröna lampan slocknar på headsetet.
4. Prova nu att trycka på svarsknappen på headsetet, du ska nu ha ton.
5. För att enkelt kunna flytta samtalet mellan lur och headset bör en "konferens"-funktion aktiveras i basenheten. Hur man aktiverar denna funktion kan skilja sig åt mellan olika Siemens-telefoner, några exempel följer här:

### **Modell 4010, 4015, A140:**

- > I huvudmenyn: Välj Inställning Basenhet
- > Välj Specialfunktioner
- > Välj Bryt in. Nu är funktionen aktiverad.


### **Modell SL100, SL1, SL150, S100, S440, SL740, S645:**

- > I huvudmenyn: Välj Inställning Basenhet
- > Välj Specialfunktioner
- > Välj Medlyssning. Nu är funktionen aktiverad.

### **Modell C200:**

- > I menyn: Välj Inställningar basstation
- > Välj Specialfunktioner
- > Välj Medhörning. Nu är funktionen aktiverad.

*Om ni inte lyckas efter detta vänligen kontakta  
IsiCom AB 031-28 95 00*

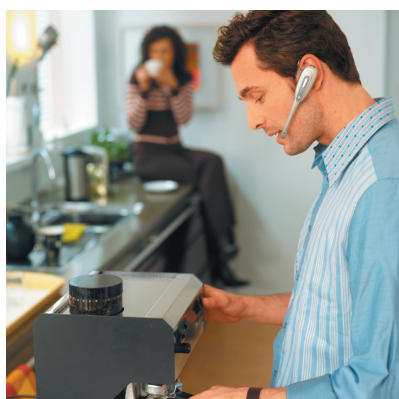

**En mer detaljerad beskrivning av hur du aktiverar "konferens"-funktionen hittar du i din instruktionsbok under följande rubriker:**

- > Använda flera handenheter
- >> Bryta in i ett externt samtal  
*alt. Ansluta till ett externt samtal*
- alt. Koppla in interna deltagare i ett externt samtal*
- >>> Aktivera/avaktivera intern inbrytning/anslutning  
*alt. Intern tillkoppling till- frånslagning*



### **Tips:**

Det är mycket enkelt att flytta samtal mellan headset/lur/headset. De enda knapparna som används är lurknappen på telefonen och svarsknappen på headsetet.