

Peltor Tactical 7-S

- Det stereohörande
hörselskyddet



Bullret dämpas Ljud med låg volym förstärks

Även i bullriga miljöer kan det vara nödvändigt att uppfatta, identifiera och lokalisera speciella ljud. Den möjligheten finns med Peltor Tactical 7, utan att andra funktioner påverkas.

En effektiv stereoförstärkning av ljudet gör att du kan uppfatta och lokalisera

saker som du normalt inte hör utan hörselskydd. Svaga ljud förstärks medan höga ljud dämpas, utan att störa hörselskyddets prestanda.

Höga impuls ljud över 82dB dämpas effektivt, så att de skadliga ljudvågorna aldrig når fram till trumhinnan.



Kontroll av ljudnivån

Vanliga passiva hörselskydd styr vad som kommer att uppfattas och hur mycket. Peltor Tactical 7 ger användaren möjlighet att hålla kontakt med omgivningen och skyddar samtidigt mot skadligt buller.

Volymkontrollen kan justeras från maximal förstärkning till total avstängning det vill säga från aktiv kommunikation till passivt hörselskydd.

Vindljud i mikrofoner är alltid ett störningsproblem. Peltor Tactical 7 har därför en mikrofon med monterat vindskydd. Detta skydd finns också som reservdel och är lätt att byta.



Varifrån kommer ljudet?

Med två helt separata mikrofoner, hörtelefoner och förstärkningssystem återger Peltor Tactical 7 ljuden från omgivningen med en oslagbar stereoeffekt och på precis samma sätt som örat.

Med Tactical 7 kan användaren avgöra var en viss ljudkälla finns, till och med på långt avstånd.

I Tactical 7 finns en balansjustering som gör det möjligt att reglera ljudnivån i hörselkåporna var för sig och anpassa nivån till personliga hörselkrav.



Tactical 7-SR MT1H7A-10

Tactical 7-SR kan anslutas till kommunikationsradio, detta möjliggör att användaren kan "TYST" avlyssna information från kollegor.

En 100 cm lång sladd med 3,5 mm propp samt adapter med 2,5 mm propp medföljer vid leverans.



Tactical 7-SH headset MT1H7A-07

Funktionen är densamma som hos Tactical 7-SR. Med Tactical 7-SH headset kan tvåvägskommunikation ske via kommunikationsradio eller mobiltelefon.

För att Tactical 7-SH headset ska fungera tillsammans med en kommunikationsradio behövs en adapter med PTT-knapp för den aktuella typen av kommunikationsradio.



MT1H7P3* hjälmfäste

Naturligtvis går alla varianter av Tactical att montera på hjälm med det enkla P3E-fästet för slitsade hjälmar



Peltor Tactical.


Alltid på den säkra sidan

Tactical 7 har dubbla mikrofoner, förstärkare och hörtelofoner för att ge full stereoeffekt.

När omgivande ljudnivå är låg förstärks ljudet i hörtelofonerna. Ju starkare signal som tas emot av mikrofonen, desto lägre är förstärkningsnivån.

Exempelvis ett högt rop ger maximalt 82 dB(A) i hörtelofonerna. Mycket höga ljud dämpas på mindre än 2 ms, så att endast 82 dB(A) träffar öronen.

Den passiva dämpningen i hörselskyddet avgör hur hög ljudnivå som når örat.

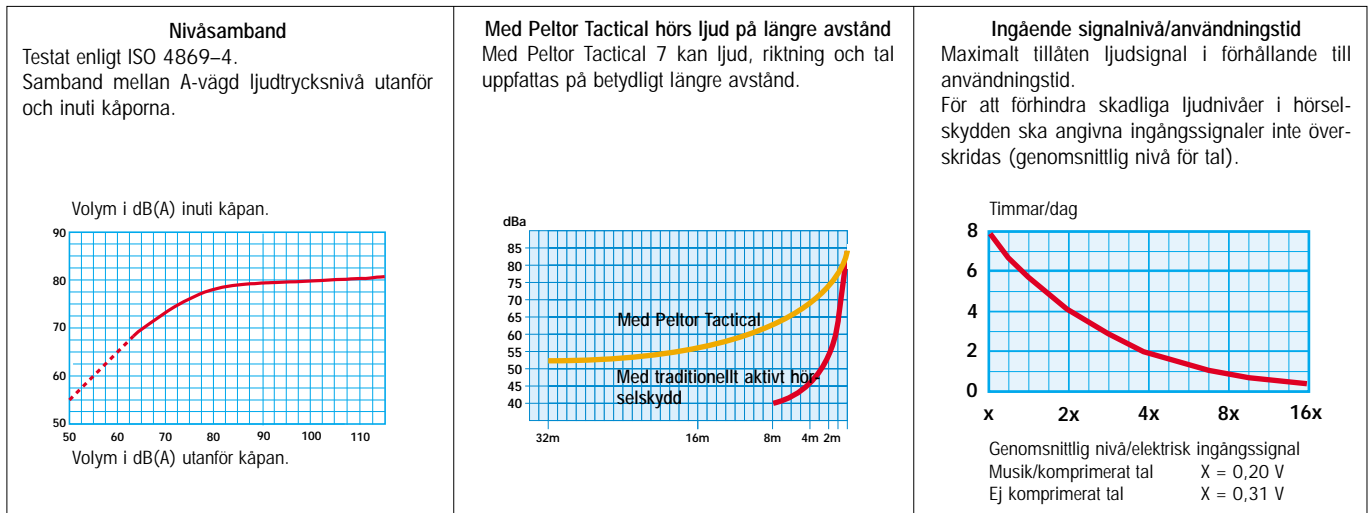

Dämpningsvärden

Dämpningsvärden och ljudnivåer för Peltor Tactical 7 har provats och godkänts enligt prEN 352-4 och EN 352-1.

Modell med hjässhylsbygel

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L
Mean att.	17.9	25.1	29.5	38.2	32.7	37.8	40.1			
Standard dev.	4.0	2.7	3.2	2.9	3.6	4.0	3.8	32 dB	29 dB	22 dB
APV	13.9	22.4	26.3	35.3	29.1	33.8	36.3			

Modell med hjälmfäste

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L
Mean att.	17.0	21.7	28.5	36.1	32.5	35.3	39.6			
Standard dev.	3.5	3.0	3.3	3.0	4.3	4.1	2.1	30 dB	27 dB	21 dB
APV	13.5	18.7	25.2	33.1	28.2	31.2	37.5			

Dämpningsvärden testade enligt ISO 4869-1.
Peltor Tactical uppfyller kraven enligt EMC-direktivet.

Enkelt utbyte

1 st batteri 9 V. Byts enkelt från utsidan och elektroniken är skyddad mot felpolarisering. Drifttid ca 100 timmar.

Reservdelar/tillbehör

M41 – vindskydd för mikrofon

Hygiensats – HY73

Tätningringar och dämpningskuddar som håller hörselskyddet fräscht och behagligt.

Komfortring – HY100A

Tillverkad av mjukt, absorberande papper för bättre hygien och komfort.

PELTOR[®]

Peltor AB

Box 2341, SE-331 02 Värnamo, Sweden

Tel. +46 (0)370-65 65 65, Fax: +46 (0)370-65 65 99

E-mail: info@peltor.se